

STONEREEF

KABELEINZIEHHILFE ANLEITUNG

STONEREEF

STONEREEF

STONEREEF

085

36

DE

Anleitung



service@stonereef.de

STONE REEF GmbH

Nelkenstr. 15

85591 Vaterstetten

Art-Nr.: SR-1300


Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Die Einziehspirale darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Stromkreisen verwendet werden. Insbesondere bei Arbeiten in der Nähe von elektrischen Geräten ist äußerste Vorsicht geboten.
- Werden Kabel in einem Kanal verlegt, in dem sich bereits andere Kabel befinden, so ist dafür zu sorgen, dass die Stromversorgung zu diesen Kabeln vorher abgeschaltet oder unterbrochen wird.
- Beim Verlegen von Kabeln auf Sicherheit achten: stabil stehen und Gleichgewicht halten. Arbeiten auf Leitern vermeiden.
- Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Nutzung vorgesehen.
- Nichtbefolgung der Anleitung kann zu Verletzungen führen.


Einziehspirale einführen:

- Benutze die schwarz-goldene Schubstange, um die Einziehspirale durch das Leerrohr zu führen.
- Entferne die Schubstange, wenn sie am anderen Ende des Leerrohrs angekommen ist.

Tipp: Falls es Schwierigkeiten beim Einführen des Kabels gibt, empfehlen wir die Verwendung von Sprühfett. Das Fett erleichtert das Gleiten des Kabels um Kurven und verhindert ein Verhaken.

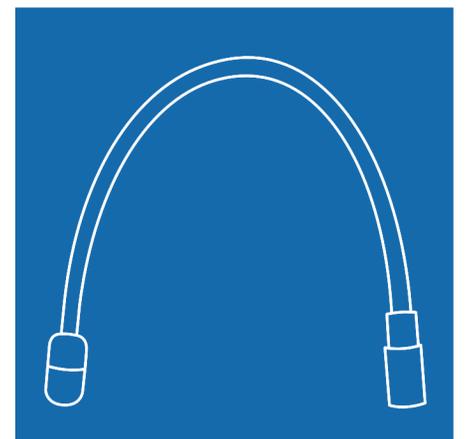

Passenden Aufsatz wählen:


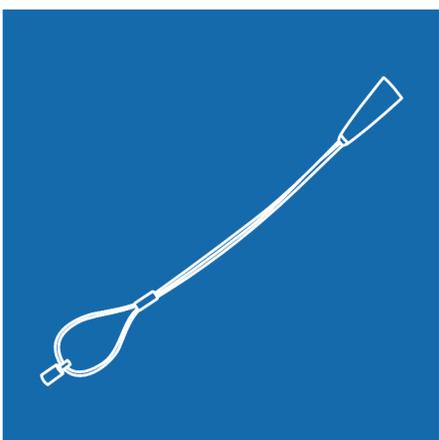


1. Universal-Kabeleinzieher

- Ermöglicht das Einziehen von Kabeln mit beliebigem Durchmesser. Bei Kabeln von 6-10mm empfehlen wir jedoch die Verwendung des Kabeleinziehstrumpfes (siehe 2).
- Die Montage ist einfach: Forme eine 8 mit der Schlaufe und führe das Kabel hindurch.
- Achte darauf, dass das PET-Kabel immer unter Spannung bleibt, damit sich die befestigten Kabel nicht lösen.

2. Kabeleinziehstrumpf

- Ideal zum Einziehen von Kabeln mit einem Durchmesser zwischen 6 und 10 mm.
- Das Kabel bis zum Ende des Strumpfes führen.
- Zum Lösen des Kabels dieses langsam mit Drehbewegungen herausdrehen.

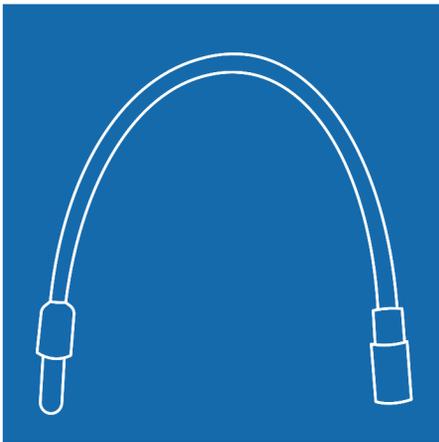
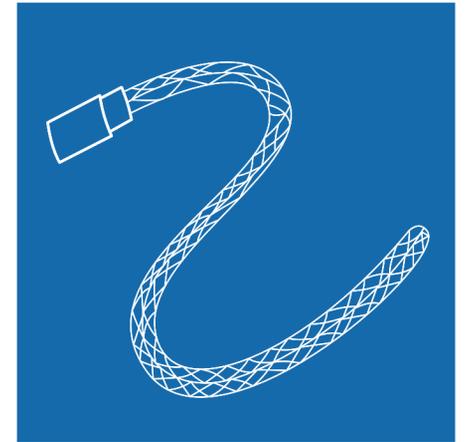


3. Ösenstange

- Nutze den Aufsatz mit dem kleinen Ösenkopf, um einzelne Kabeladern durch ein Leerrohr einzuziehen.
- Der Ösenkopf hat einen Schlitz mit einer kleinen Öffnung von einigen Millimetern. Durch diese können einzelne Drähte gefädelt werden.

4. Fanghaken

- Ideal, wenn das Kabel oder die Schlaufe am Ende eine Öffnung hat, durch die der Haken gesteckt werden kann.
- Beim Fanghaken ist es besonders wichtig auf eine gute Fixierung des Kabels zu achten.

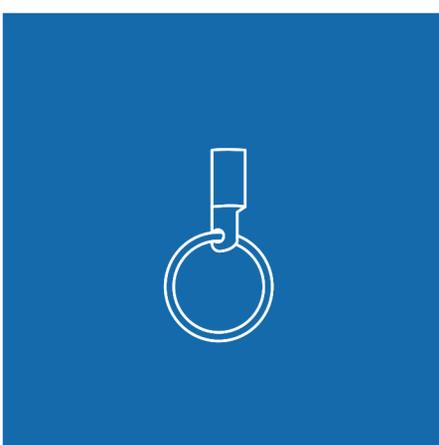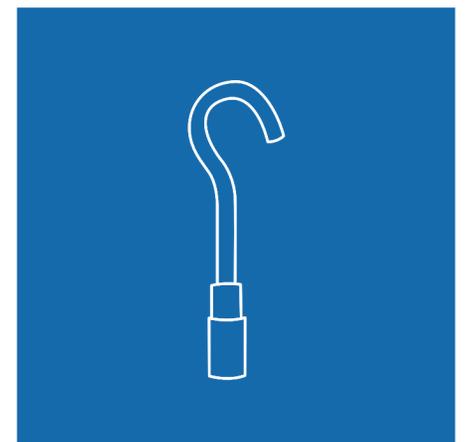

5. Ringaufsatz:

- Der Ringaufsatz ermöglicht wie der Ösenaufsatz das Einfädeln von einzelnen Drähten. Im Vergleich zum Ösenkopf können auch etwas dickere Kabeldurchmesser eingezogen werden.
- Achte auf eine gute Fixierung des Kabels am Ring.

Persönliche Schutzausrüstung beachten:



STONE REEF

Danke, dass Du dich für unsere Kabeleinziehhilfe entschieden hast.

Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht:

service@stonereef.de 

Wir wünschen Dir viel Freude beim Werken!

Dein STONE REEF Team



**Hilf anderen mit
Deiner Rezension**



**Dein exklusiver
Servicebereich**

www.stonereef.de/service